



<b>Profils:</b>	Aluminium extrudé   Alliage 6063-T5
<b>Finitions disponibles:</b>	Laqué finition satiné brillant (standard) ou mat Thermo-laqué 200°, avant assemblage Anodisé naturel 15 Microns (standard) ou 20 Microns Carte RAL Classique, Carte RAL Design, Carte Futura
<b>Couleurs disponibles:</b>	Similaire bois
<b>Option de décoration:</b>	Laqué: Label Qualicoat   Label Qualimarine Anodisé: label Qualanod
<b>Certificats:</b>	Label Sea Side
<b>Option prétraitement:</b>	Lames horizontales ou verticales Écart variable
<b>Position des lames:</b>	Cadre fixe   Parement Coulissante
<b>Solutions constructives:</b>	


# Volets persienne de lames fixes encastrées A80.20H

## Caractéristiques techniques


Traverses intermédiaires:

Vue en section:

Lame A80.20H




TV-80.20




Châssis 80.20H





TV-80.20



80.20H



TH-80.20

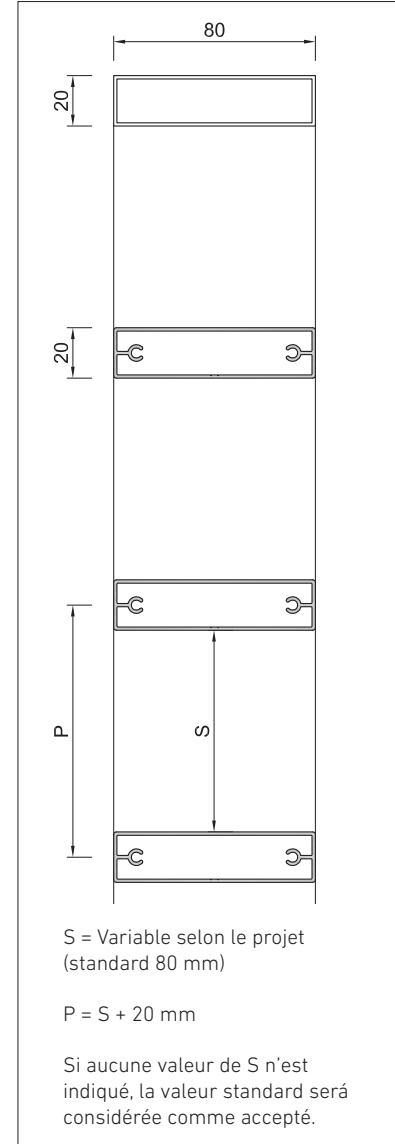

<b>Châssis:</b>	Profil tubulaire   Autres selon le cas de solution constructive
<b>Lame:</b>	Sur commande, option de profil spécial pour châssis Profil tubulaire Épaisseur habituelle: 1,25 mm $I_{xx} = 1.94 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 23.1 \text{ cm}^4$
<b>Fixation lame:</b>	Vis en acier inoxydable, non visibles
<b>Assemblage cadre:</b>	Équerres d'expansion en aluminium extrudé
<b>Traverses horizontales:</b>	Profil aluminium tubulaire
<b>Traverses verticales:</b>	Profil aluminium tubulaire
<b>Poids du système:</b>	12.5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Largeur maximale:</b>	1700 mm, sans traverse centrale
<b>Séparation entre lames (S):</b>	Variable (standard: 80 mm)